


# GANZGLASTÜREN

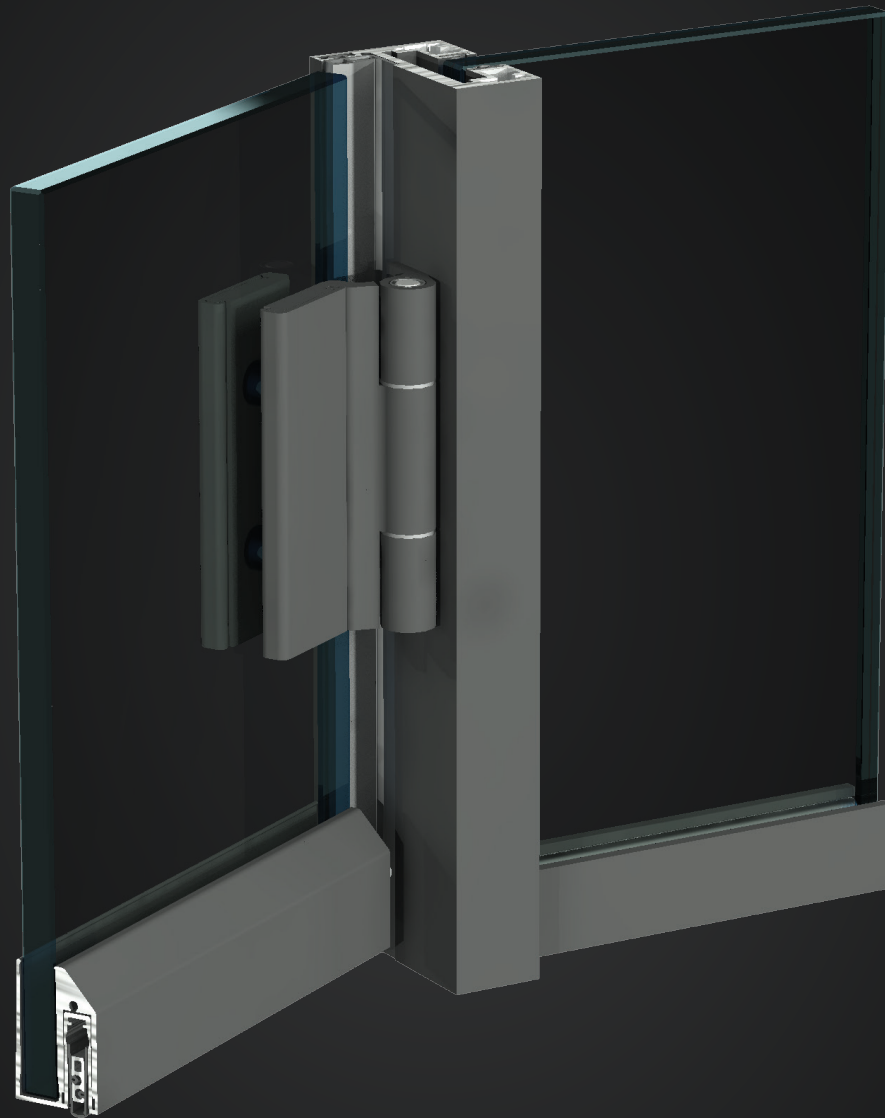

# GANZGLASTÜREN

Ganzglasige, rahmenlose Türen aus 8 mm oder 10 mm gehärtetem Glas. Es besteht die Möglichkeit, einen Schienentürschließer und Zugangskontrollelemente zu verwenden. Aluminiumrahmen mit einer Tiefe von 53 mm, 55 mm, 78 mm, 100 mm. Es ist möglich, die Tür sowohl in eine Glaswand als auch in eine Gipswand einzubauen.

Verglasung	Schalldämmung Rw
ESG 10	34 dB

Einflügelige oder zweiflügelige Türen

Maximale Flügelhöhe 3000 mm

Glasdicke 8 oder 10 mm

Türrahmenprofile in jeder RAL-Farbe lackiert

Standardmäßig silber eloxierte Beschläge, können in jeder RAL-Farbe lackiert werden

Transparentes/milchiges/getöntes/Dampf-/LCD-Glas

Optionale Beschläge: Zugangskontrolle (elektrischer Türöffner, elektrische Klemme),  
Oberflächentürschließer

Oberflächentürscharniere

Jalousien können angebracht werden

Seitenlichte und Oberlichter über dem Türrahmen möglich