


TÜR STANDARD 78

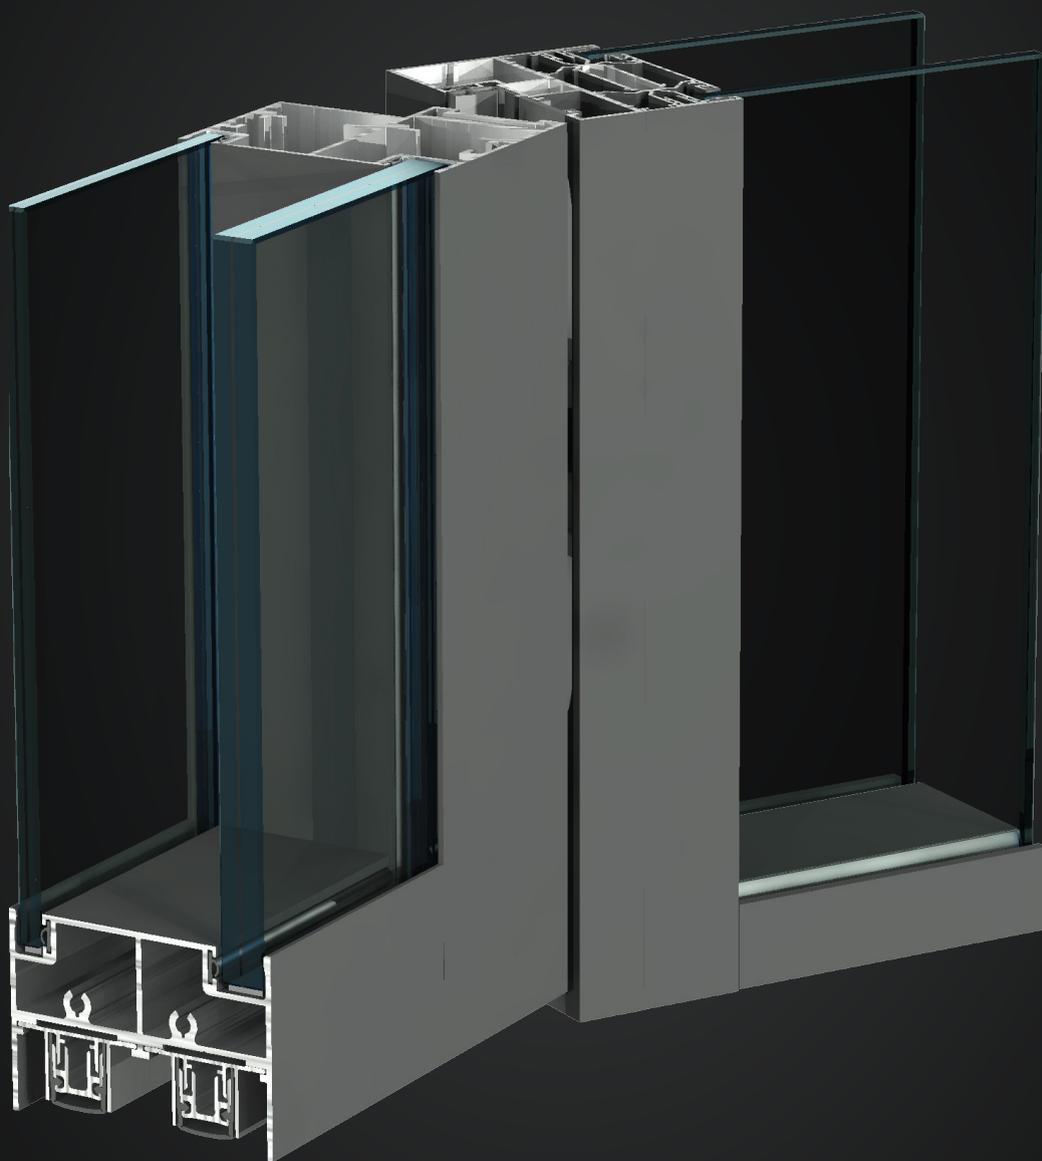

TÜR

STANDARD 78

STANDARD 78 Tür im Aluminiumrahmen, doppelt verglast mit zwei Absenkdichtungen. Man kann einen Türselbstschließer und Zutrittskontrollzubehör verwenden. Türrahmen aus Aluminium, 78 mm, 100 mm tief. STANDARD 78-Türen schließen beidseitig bündig mit den Glaswänden des SILENCE-Systems ab. Man kann die Tür sowohl in eine Glaswand als auch in eine Gipswand einbauen.

Verglasung (einflügelige Türen)	Schalldämmung Rw
VSG 33,1 + 55,1 (zwei Absenkschwellen)	40 dB
VSG 33,2 + 66,2Si (zwei Absenkschwellen)	42 dB

Verglasung (zweiflügelige Türen)	Schalldämmung Rw
VSG 33,2 + 66,2Si (zwei Absenkschwellen)	39 dB

Einflügelige oder zweiflügelige Türen

Maximale Flügelhöhe 3000 mm

Glasdicke von 6 ÷ 12 mm

Türrahmenprofile in jeder Farbe aus der RAL-Palette bemalbar

Die Beschläge sind standardmäßig aus Edelstahl angefertigt und können in jeder Farbe aus der RAL-Palette bemalt werden

Klares/milchiges/getöntes/geräuchertes/LCD-Glas

Optionale Beschläge: Zutrittskontrolle (Elektrotüröffner, Elektroschloss), Aufputz-Türselbstschließer

Versteckte Scharniere

Man kann Jalousien montieren

Man kann Seiten- und Oberlichter über dem Türrahmen einbauen