


# ULTRA SILENCE

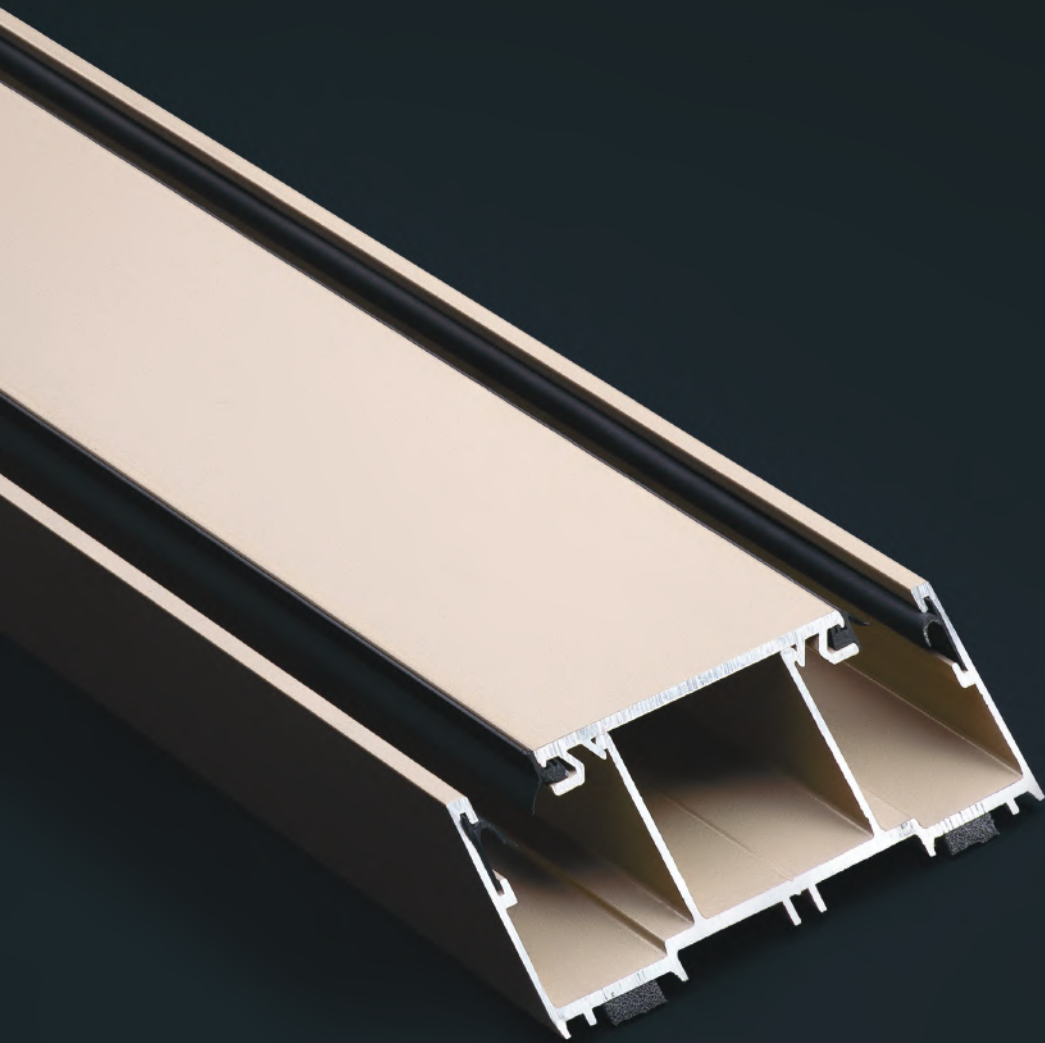

# ULTRA SILENCE

Ścianka przeszklona	Szklenie	Izolacyjność akustyczna Rw
Przeszklona na całej wysokości	VSG 55.1 + ESG 10 mm	Rw= 44 dB
Przeszklona na całej wysokości	VSG 55.1 + VSG 66.1	Rw= 44 dB
Przeszklona na całej wysokości	VSG 55.2 Si + VSG 66.2 Si	Rw = 48 dB
Przeszklona na całej wysokości	VSG 66.2 Si + VSG 66.2 Si + AKU	Rw = 52 dB

- System podwójnie przeszklony.
- Maksymalna wysokość: 3500 mm
- Profile konstrukcyjne o wysokości 25 mm lub 30 mm i szerokości 100 mm.
- Wypełnienie szkłem laminowanym lub hartowanym o grubości 10 mm ÷ 12 mm.
- Estetyczna i minimalistyczna konstrukcja

Elegancki i elastyczny system oferujący funkcjonalność wymaganą w nowoczesnych projektach architektonicznych. Ultra Silence FS. Jest stworzony jest z największą precyzją, dzięki czemu zapewnia wysoką estetykę nowoczesnych wnętrz. Charakteryzuje się wspólną wysokością dla ognioodpornych systemów z rodziny Vitrintec FS wynoszącą 30mm. Głębokość profilu to 100mm. Zastosowanie systemu pozwala osiągnąć bardzo wysokie parametry izolacyjności akustycznej dochodzące do Rw 50dB oraz izolacyjności ogniowej EI30. Wykorzystywany jest w najbardziej wymagających przestrzeniach, zapewniając bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

